

ACQUASEP FUEL FILTER

**FILTRO CARBURANTE PER CISTERNE O STAZIONI DI RIFORNIMENTO
PORTATA FINO A 90 LITRI/MINUTO
FILTRAZIONE 10 MICRON
SEPARAZIONE ACQUA**



L' Acquasep Diesel Filter è un filtro specificamente progettato per soddisfare i requisiti di pulizia carburante sempre più stringenti, richiesti dai moderni sistemi di iniezione diesel common-rail ad alta pressione.

Viene installato come filtro principale su pompe per cisterne o distributori, con volumi di erogazione medio-grandi, per l'eliminazione di contaminanti solidi e di umidità durante il rifornimento.

Il contenitore è dotato di rubinetto per drenaggio acqua separata e di un sistema rapido per la sostituzione della cartuccia, non sono quindi necessarie chiavi o altri strumenti per tale operazione.

MATERIALI

Corpo in acciaio verniciato a polvere
Testa in alluminio pressofusa
Guarnizioni in Viton

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filtrazione standard: 10 micron separazione acqua
Filtrazioni disponibili: 5 micron e 25 micron separazione acqua
Portata 90 l/min - montaggio in pressione
Portata 60 l/min - montaggio in aspirazione
Temperatura di esercizio -20/+115°C
Conessioni femmina 1.1/2 NPT
Pressione massima 10 bar
Rubinetto per drenaggio acqua sul fondo del contenitore

COMPATIBILITA' FLUIDI


Gasolio autotrazione EN590
Biodiesel, Benzine, Kerosene

DIMENSIONI - PESO

Altezza: 521,00 mm | Larghezza testata: 218,00 mm | Peso: 7,00 kg a vuoto

CODICE DI ORDINAZIONE

ACQUASEP.10WS

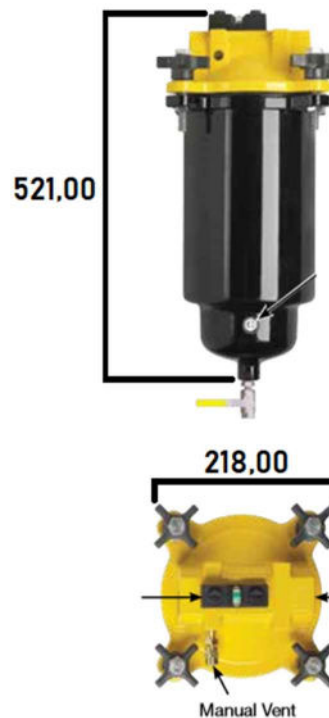

Rev.3 (07/2023)