


# DIESEL BASIC 50

**UNITA' CARRELLATA PER FILTRAZIONE GASOLIO E PULIZIA SERBATOI  
FILTRAZIONE 10 MICRON CON ASSORBIMENTO ACQUA  
PRE-FILTRAZIONE 100 MICRON IN RETE LAVABILE  
PORTATA FINO A 50 LITRI/MINUTO  
CERTIFICAZIONE CE - NO ATEX**

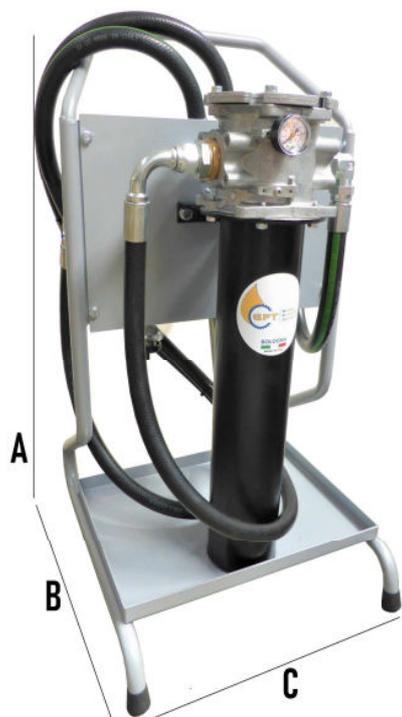

Il Diesel Basic 50 è una unità di filtrazione carrellata avente tre funzioni principali:

- Filtrazione periodica del carburante stoccato in cisterne,
- Filtrazione del carburante durante la fase di rifornimento,
- Pulizia serbatoi motori diesel con capacità fino a 400 litri.

Questa unità di filtrazione è in grado di rimuovere dal gasolio contaminanti solidi (morchie di vario genere, detriti, ruggine, alghe) e acqua, grazie alla speciale cartuccia SUPRABLOCK ad alto potere filtrante e assorbente.

La filtrazione e la pulizia costante dei serbatoi, permette di mantenere un livello corretto di purezza del gasolio, idoneo a preservare da malfunzionamenti e guasti, le pompe e gli iniettori alta pressione common-rail di ultima generazione.

Questa unità di filtrazione è completa di: telaio in acciaio con manico sagomato e vasca di contenimento, ruote in gomma, tubi flessibili, filtro lavabile in aspirazione alla pompa, filtro in pressione comprensivo di cartuccia assorbente e manometro per il monitoraggio dell'intasamento.

## MATERIALI

Telaio e corpo filtro in acciaio verniciato  
Guarnizioni pompa e filtri in FKM

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Filtro in pressione: Microfibra 10 micron assorbente acqua  
Filtrazioni a richiesta: Microfibra 2 mic e 5 mic no assorbenza  
Filtro in aspirazione: Rete metallica lavabile 100 micron  
Pompa: Palette 50l/min con valvola di max pressione 3 bar  
Tubazione aspirazione: 2,00 m 3/4 + tubo ferro 50 cm 3/4  
Tubazione mandata: 2,00 m 3/4 + tubo ferro 50 cm 1/2  
Comando elettrico: Interruttore on-off + spina industriale monofase  
Alimentazione: 230V/50Hz - 500w  
Temperatura fluido: Minimo 5°C - Massimo 50°C

## COMPATIBILITA' E LIMITI D'USO

E' ammesso l'utilizzo con: gasolio autotrazione/agricolo/motopesca/riscaldamento  
Non ammesso l'utilizzo con: Benzine/kerosene/solventi

## DIMENSIONI - PESO

A. 940,00 mm | B. 400,00 mm | C. 480,00 mm | Massa: 30 Kg

## CODICE DI ORDINAZIONE

DB50.230.50.10WR

Rev.5 (07-2023-ITA)

