
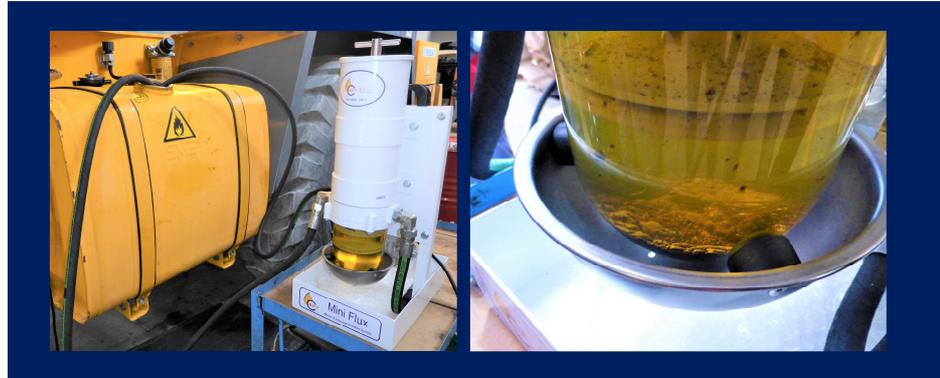


MINI FLUX 14 DIESEL

UNITA' PORTATILE O FISSA PER FILTRAZIONE GASOLIO
PORTATA FINO A 14 LITRI/MINUTO
FILTRAZIONE 30 MICRON
SEPARAZIONE ACQUA
CERTIFICAZIONE CE

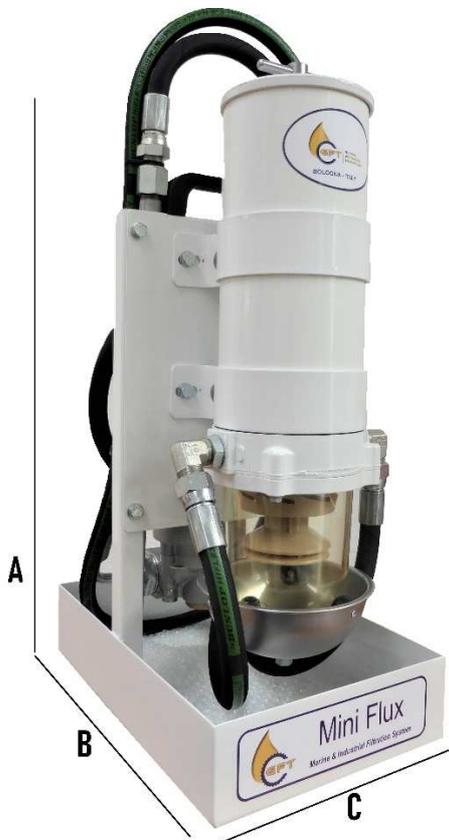

Il Mini Flux 14 Diesel è un'unità di filtrazione multifunzione per gasolio, utilizzabile per 3 diverse tipologie di applicazione:

- Pre-filtrare il carburante prima o durante la fase di rifornimento,
- Pulire piccoli serbatoi motori diesel con capacità fino a 250 litri,
- Installazione fissa a bordo serbatoio giornaliero di motore gruppo elettrogeno, per una filtrazione automatica e periodica al fine di evitare accumuli di acqua sul fondo, proliferazione batterica (alghe), morchie di vario genere.

Una filtrazione costante del carburante permette di mantenere un livello accettabile di pulizia per salvaguardare pompe e iniettori alta pressione.

Unità completa di: telaio in acciaio con vasca e maniglia per il trasporto, filtro gasolio separatore acqua con tappo di svuotamento, tubi flessibili dotati di lance metalliche.

MATERIALI

Telaio in acciaio verniciato
Corpo pompa e filtro in alluminio
Guarnizioni pompa e filtro in FKM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filtro in aspirazione: Microfibra 30 micron water separator
Filtrazioni a richiesta: Microfibra 10 mic / 5 mic water separator
Pompa: Ingranaggi 14 l/min con valvola di max pressione 10 bar
Tubazione aspirazione: 2,00 m 1/2 + tubo ferro 50 cm 1/2
Tubazione mandata: 2,00 m 3/8 + tubo ferro 50 cm 3/8
Temperatura di esercizio: Tra 1 e 50 °C
Alimentazione: 230V/50-60Hz - 800/950w
Comando elettrico: Interruttore on-off + cavo con spina 1,00 m

COMPATIBILITA' FLUIDI

Gasolio EN590 (NO BENZINE - NO KEROSENE - NO SOLVENTI)

DIMENSIONI - PESO

A. 550,00 mm | B. 240,00 mm | C. 360,00 mm | Massa: 20 Kg

CODICE DI ORDINAZIONE

MF14D.230.50.30WS

Rev.2 (02/2021)